REPAIR CARE

ドライフレックス®・総合カタログ
弾性エポキシ樹脂系・充填成形補修剤

抜群の作業性と耐久性で素地を維持する初めてのアプローチ

ドライフィックス® / ドライフレックス®

ドライフレックス® は、オランダのリペアケア・インターナショナル社が開発した、２液性エポキシ樹脂系・充填成形補修剤です。無添加・無溶剤の高弾性タイプで、動きのある素地に高い接着力と追従性を発揮します。独自の製法により弾性力は半永久的に持続する高耐久性。硬化後のヤセや、作業中の液ダレもなく、垂直面やエッジの成形も簡単にこなせます。木部、鉄部、モルタル、石材等、これ1つで多目的な補修に対応可能です。
ドライフィックス® はドライフレックス®の専用プライマーです。素地の奥まで深く浸透し、ドライフレックス® の接着強度を高めます。吸い込みがある素地補修には、必ずドライフィクス® で下処理をしてください。

ドライフレックス® は３タイプ。作業時期や用途に合わせてお選びください。

ドライフィックス®UNI(ユニ) ・プライマー：
- ドライフレックス® 共通プライマー
- ２液・ブラシ塗り
- 素地への高い浸透力
- 木部やモルタル等吸込みがある素地に
- 塗布２０分後からドライフレックス® を充填する追っかけタイプ（塗布２０分後から開放時間終了内での充填作業も可能）
- 長めの可使時間で材料ロスが少ない
- 開閉し良いオープンキャップ方式
- 製造後２年間使用可能*
- 屋内屋外両用

ドライフレックス®・充填成形補修剤：
- 高弾性・無溶剤
- 硬化後ヤセなし
- ヘラ切れよく、液ダレなしで簡単成形
- 硬化後、サンディングをしてから塗装
- 釘やビス打ち、切削、ドリル加工等も可能
- 開閉し良いオープンキャップ方式
- 製造後２年間使用可能*
- 屋内屋外両用

* 保管環境により異なります

ドライフレックス®使用手順・基本の7工程(木部・モルタル共通)*

＊：鉄部等吸い込みがない素地補修の場合：上記プライマーの工程が不要です

ドライフィックス® UNI / ドライフレックス® 1

夜間の急ぎ仕事や冬場（低温時）の補修等、緊急・少量補修用

ドライフレックス®１は１時間硬化タイプ。吸込みがある素地補修には、ドライフィックス® UNI(ユニ)・プライマーで下地処理をしてください。

ドライフィックス® UNI（ユニ）・プライマー

- ２液・ブラシ塗タイプ
- 塗布２０分後からドライフレックス®を充填する追っかけタイプ
- 塗布２０分後から開放時間終了内での充填作業も可能
- 可使時間：１時間
- 作業可能時間：２４時間
- 混合比率：主剤２：硬化剤１

ドライフレックス® 1・レフィル

- １時間硬化(20℃で)
- 充填の厚み：5-15mm*まで
- 硬化後サンディング、塗装可能
- 使用気温：0-25℃
- 可使時間：15-20分
- ヘラ切れよく、一発成形が簡単
- 混合比率：主剤2：硬化剤1
- 混合時の色：不透明オレンジ

＊0℃-10℃：5-15mm、10℃-25℃：5-10mm

ドライフィックス® UNI / ドライフレックス® 4

小・中程度の充填成形補修に、通年利用可能。最良のコストパフォーマンス

ドライフレックス®４は４時間硬化タイプ。季節を問わず使用できます。吸込みがある素地補修には、ドライフィックス®UNI（ユニ）・プライマーで下地処理をしてください。

ドライフィックス®UNI（ユニ）・プライマー

- ２液・ブラシ塗タイプ
- 塗布２０分後からドライフレックス®を充填する追っかけタイプ
- 塗布２０分後から開放時間終了内での充填作業も可能
- 可使時間：１時間
- 作業可能時間：２４時間
- 混合比率：主剤２：硬化剤１

ドライフレックス® 4・レフィル

- ４時間硬化(20℃で)
- 充填の厚み：5-50mm*まで
- 硬化後サンディング、塗装可能
- 使用気温：0-35℃
- 可使時間：20-25分
- ヘラ切れよく、一発成形が簡単
- 混合比率：主剤3：硬化剤1
- 混合時の色：透明黄色

＊0℃-10℃：5-50mm、10℃-35℃：5-20mm

ドライフィックス® UNI /ドライフレックス® 16

夏季限定商品。充填体積が大きい補修や夏場(高温時)の補修用

ドライフレックス®１６は１６時間硬化タイプ。高温時の作業や充填体積が大きい補修の、エポキシ樹脂の過剰な熱反応を抑制します。可使時間が長く、時間をかけて成形したい作業にも適しています。
（取扱期間：７～１０月）
吸込みがある素地補修には、ドライフィックス®UNI（ユニ）・プライマーで下地処理をしてください。

ドライフィックス®UNI（ユニ）・プライマー

- ２液・ブラシ塗タイプ
- 塗布２０分後からドライフレックス®を充填する追っかけタイプ
- 塗布２０分後から開放時間終了内での充填作業も可能
- 可使時間：１時間
- 作業可能時間：２４時間
- 混合比率：主剤２：硬化剤１

ドライフレックス®16・レフィル

- １６時間硬化(２０℃で)
- 充填の厚み：5-５０mmまで
- 硬化後サンディング、塗装可能
- 使用気温：10-３５℃
- 可使時間：1,5-2時間
- ヘラ切れよく、一発成形が簡単
- 混合比率：主剤３：硬化剤1
- 混合時の色：透明グリーン

ドライフレックス® SF

超速硬化・高耐久性表面平滑剤

薄付け専用・表面平滑剤です。５mm 未満の浅い欠け、釘穴等、小さなキズにプライマーなしで充填成形が可能。抜群の作業性と弾性力で耐久性のある補修を可能にします。

- ３０分硬化（２０℃で）
- プライマー不要
- ヤセなし、研ぎよい
- ヘラ切れよく１発成形が簡単
- 混合比率：主剤２：硬化剤１
- 充填の厚み：0-５mm 未満
- 使用気温：0-３０℃
- 可使時間：7-１０分
- 硬化後はサンディング、塗装可能

ドライフレックス® IN

屋内専用・厚付け充填補修剤

屋内専用の厚付け充填補修剤です。木部の形状改装、復元、腐朽にプライマーなしで補修可能。高い作業性と弾性力で耐久性のある仕上がりを維持します。

- ４時間硬化（２０℃で）
- プライマー不要
- ヘラ切れ良く、１発成形が簡単
- 動きのある素地に高い追従性
- 硬化後体積収縮なし
- 混合比率：主剤２：硬化剤１
- 充填の厚み：5-２０mm
- 使用気温：0-３５℃
- 可使時間：２０-２５分
- 硬化後はサンディング、塗装可能

ドライフィックス® /ドライフレックス® ：塗布・充填の注意（1，4，16共通）

1. ドライフィックス® ・主剤を容器の目盛りを目安に撹拌カップに取り出す。

2. 同様に硬化剤を取り出す。

3. ドライフィックス® を塗布。２０分浸透させる。

4. ２０分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る。

5. ドライフレックス®を専用２層式ガンにセットし、撹拌パレットに押出す。

6. 専用ヘラで撹拌する。

7. ２液の色が均一の色になったら撹拌完了*。

8. プライマーとの間にエアが残らないようにドライフレックス® を薄付けしていく。



9. ドライフレックス®を充填して成形する。

10. 硬化後は必ずペーパーをあてること。

11. 塗装して仕上げる。

12. 専用ふき取りクリーナーで片付ける。

*写真は４時間硬化タイプです。ご利用のタイプにより、主剤、硬化剤の色は異なります。

ドライフレックス®・専用２層式ガンの使い方

ドライフレックス® 4&16用：スペーサー:ハンドル付近に移動

ドライフレックス® 1使用：スペーサー:ホルダー中央まで移動

ドライシールド™ SK

高弾性木口シーラー&ヘアクラック補修用

ドライシールド™ＳＫ(以下ＳＫ)は２液性、弾性エポキシ樹脂系木部保護剤です。塗布するだけで木口の保護や専用のリペアテープ併用で木部の干割れ補修が可能です。２段階に粘度が変化するレベリング・システムで塗り残しなくきれいに仕上がります。

取り出し・撹拌の仕方

容器裏側の目盛りを目安に主剤を専用カップに取り出す

同じく目盛りを目安に硬化剤をカップに取り出す

主剤の青色が消えて透明のゲル状になるまで撹拌。1層又は2層塗布する*

ＳＫがゲル状から液状に変化した時点で仕上げの塗りを行う

- 撹拌完了は、色の変化でお知らせ
- ブラシ塗り対応・重ね塗りＯＫ
- 高い接着強度と半永久的な弾性力
- プライマー不要
- 無添加・耐湿性

- 硬化後サンディング、塗装可能
- 使用気温：0-25℃
- 可使時間：15分
- 混合比率：主剤2,5：硬化剤1
- 混合時の色：透明

*ゲル状のＳＫの塗り回数は用途により異なります。
詳しくは以下の使用手順をご確認ください

使用方法：木口シール

木口をサンディング

ゲル状で1層目を塗布



液状のＳＫを重ね塗りして硬化

塗装前は必ずサンディングする

塗装

塗装後

使用方法：リペアテープ併用でヘアクラック補修

補修箇所をサンディング

リペアテープをサイズに合わせてカット

ゲル状のＳＫを塗布

リペアテープを重ね、ヘラで軽く押えてエアを抜く

リペアテープの上からゲル状ＳＫを重ね塗り。液状のＳＫで３層目を塗り完了

硬化後、サンディングしてから塗装

ドライシール™ MP

高弾性・高耐候性グレイジングパテ / 水切りゴムの代替・補強用

ドライシール™MPは耐候性・耐湿性に優れた1液性の充填剤です。高い接着強度と半永久的な弾性力で、ガラス周り及び水切り付近からの水や湿気の侵入を防ぎます。ガラス、木部、鉄部、石材等に優れた接着強度と半永久的な弾性力を発揮。ガラス周りのホットメルトブチル、PVBホイルやグレイジングテープとの相性も抜群です。

- 高弾性・高耐候性ガラスパテ
- グレイジングビード用
- 耐湿性・耐紫外線性
- 1液タイプ、変成シラン系
- 半永久的な弾性力、ヤセなし
- 木製及び金属製サッシ対応
- 使用気温：5−40℃
- 充填時間：15分
- 充填後約2時間で塗装可能*(20℃で)
- 塗装なしも可
- 色：白
- イージーQ™“1層式押出ガン”をお使いください

ドライシール™MP(以下MP)使用手順・基本の7工程

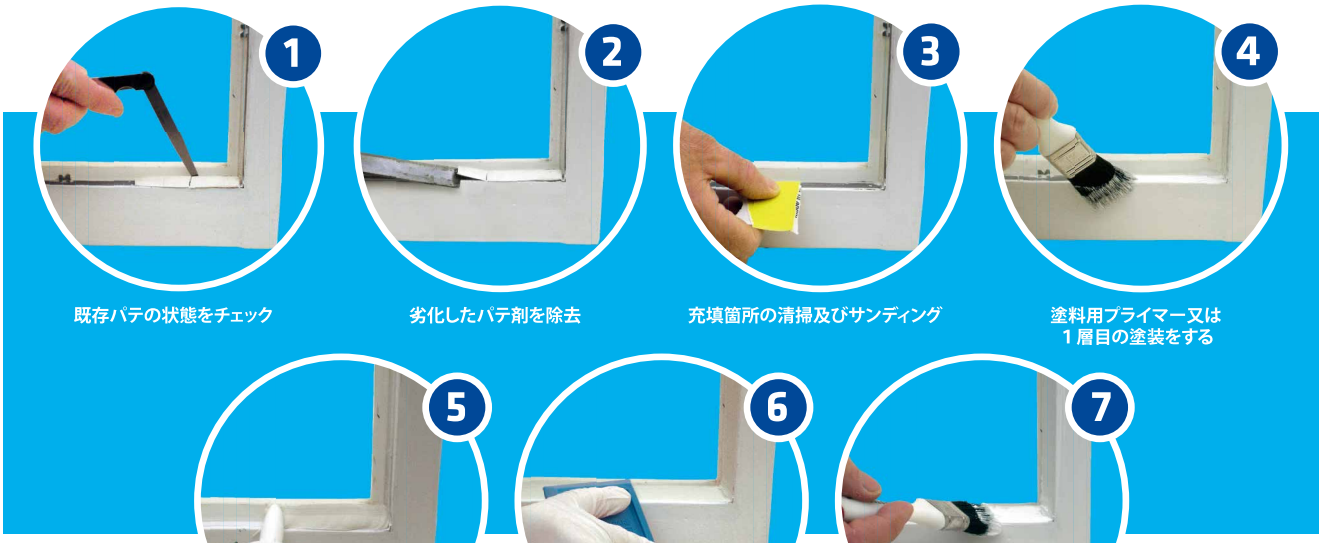

取扱商品：補修剤シリーズ

ドライフレックス®・プロキット

商品の初めてのご購入時は、キット形式での提供となります。攪拌不良を起こさず安全に2液をご利用いただくために必要最小限のアイテムをセットにしました。
ドライフレックス®・レフィルは1、4、16の3タイプの中からお選びください。ドライフィックス® (プライマー) は別売りです。

セット内容

- 2層式専用押出しガン：1台
- ドライフレックス®・レフィル：1セット
- 撹拌パレット(小)：1枚
- ポリプロピレン製撹拌ヘラ：大小各1個
- ニトリル手袋：3セット
- エポキシ専用ふき取りクリーナー：サンプル
- 取扱説明書：1枚

ドライフレックス®1・レフィル

ドライフレックス®4・レフィル

ドライフレックス®16・レフィル
(夏季限定の販売となります)

ドライフィックス® UNI
ドライフレックス® 共通プライマー

ドライフレックス® SF
超速硬化・表面平滑剤

ドライフレックス® IN
屋内専用・厚付け充填補修剤

ドライシールド™SK
木口シール・ヘアクラック補修剤

ドライシール™MP
1液・ガラスパテ、パッキン代替パテ

取扱商品：イージーQ™、工具シリーズ

イージーQ™とは“簡単・高品質”の意味で、ドライフレックス® を使用する際の工具や補助アイテムを取り揃えました。作業の効率や、仕上がりの品質向上にお役立て下さい。
注）商品の色、デザインは予告なしに変更する場合がございます。

1層式押出ガン

- ドライフレックス®ＳＦ及び
  ドライシール™ＭＰ対応
- 強化ハンドルを採用した頑丈なメタル製
- 回転式円筒で、変則アングルに対応
- 高粘度対応のギアシステムで押出しが簡単

ドライワイプ™150

- エポキシ専用ふき取りクリーナー
- 使用後のヘラやパレットを簡単クリーニング
- 経済的な21x30cmの特大サイズ
- 入り数：150枚

使い捨てニトリル手袋

- 手首をガードする丈長タイプ（30cm）
- 指先のなじみ良し・高い保護機能
- パウダーなし・ラテックスゴム不使用
- 色：白 / サイズ：Lのみ

ステンレス製成形ヘラ

- 直角エッジで入角・出角を一発成形
- 疲れにくいロンググリップ採用
- 幅：3cm、5cm、10cm、
  15cmの4タイプ

プラスチック製ヘラ

- 成形ヘラのプラスチックバージョン
- クリーニングしやすいポリプロピレン製
- 幅：4cm、8cm、13cmの3タイプ
- 8cm緑色：撹拌専用

バターリングナイフ

- ドライフレックス®押し付け用
- 狭い隙間の充填をサポート

撹拌パレット

- ドライフレックス®専用撹拌パレット
- クリーニングしやすいポリプロピレン製
- 軽量、持ち手になじみよいカーブ
- 大：27x54cm / 小：27x27cm
  の2タイプ

撹拌スティック

- プライマーやSKの撹拌用
- 使い捨てタイプ・木製
- 入数：1袋50本

撹拌カップ

- プライマーやSKの撹拌用
- 使い捨てタイプ・紙製
- 幅広・浅型で液の飛び跳ね予防
- 内側に耐熱コーティング加工
- 入数：1袋50個

取扱商品：イージーQ™、工具シリーズ・続き

SK専用ブラシ*

- 塗りやすい簡易ブラシ
- 十分なコシと刷毛量で高粘度に対応
- 使い捨てタイプ
- オランダ製、入り数：12本

プライマーブラシ*

- 使い捨てタイプ
- 低価格で高品質
- オランダ製、入数：12本

リペアテープ

- ドライシールド™SK専用ヘアクラック補修テープ
- 干割の再発防止に
- ポリエステル製・不織布、1巻：50m
- 幅：5cm、10cm、15cm、20cmの4タイプ

ウッド・コンディションメータ

- 木部の腐朽個所と含水率の確認用
- ブザーと信号色の変化で含水率をチェック
- ハンディなポケットサイズ・電池式

成型定規

- ドライフレックス®の成形補助用
- 硬化後、簡単に取り外し
- カッターでカット可能
- 幅：7mm、1,5cm、2，5cm、4cm、5cmの5タイプ(長さ：50cm)
- 入数：上記サイズ5本1組

ドライシール™専用ヘラ

- ドライシール™専用成型ヘラ
- 絶妙な角度で成形を補助
- ゴム製
- サイズ：8,5x8,5x7,5cm

*ブラシ類について：弊社のデモ用に1番安価なものを仕入れます為、箱つぶれ、デザイン変更はご容赦ください。

使用事例（日本）：

スチール・消火栓ボックス補修

モルタルクラック補修

木製サッシ補修

製品の特性

	① ドライフレックス® 1	④ ドライフレックス® 4	⑯ ドライフレックス® 16	UNI ドライフィックス® UNI
用途	急ぎの補修 少量補修用	少量・中程度の補修用 通年使用タイプ	充填体積が大きい補修 可使時間長めの補修用	**ドライフレックス® 共通プライマー**
使用気温	0−25℃	0−35℃	10−35℃	0−35℃
充填厚み	・0−10℃: 5−15mm ・10−25℃: 5−10mm	・0−10℃: 5−50mm ・10−35℃: 5−20mm	5−50mm	−
開放時間 (20℃で)	−	−	−	24時間
硬化時間 (20℃で)	1時間	4時間	16時間	−
可使時間 (20℃で)	15−20分	20−25分	1,5−2時間	1時間
内容量	主剤A:200ml 硬化剤B:100ml	主剤A:300ml 硬化剤B:100ml	主剤A:300ml 硬化剤B:100ml	主剤A:200ml 硬化剤B:100ml
保管気温	5−25℃	5−25℃	5−25℃	5−25℃

	SF ドライフレックス® SF	IN ドライフレックス® IN	SK ドライシールド™ SK	MP ドライシール™ MP
用途	超速硬化タイプ 表面平滑・浅い欠け専用	**屋内専用 厚付け充填補修剤**	木口シール ヘアクラック補修	ガラスパテ・水切り ゴム代替・補強用
使用気温	0−30℃	0−35℃	0−25℃	5−40℃
充填厚み	0−5mm	5−20mm	−	−
硬化時間 (20℃で)	30分	4時間	6時間	2時間後から塗装可* 硬化:3mm/24時間
可使時間 (20℃で)	7−10分	20−25分	15分	15分
内容量	主剤A:120ml 硬化剤B:60ml **1本の容器に2液入り**	主剤A:120ml 硬化剤B:60ml **1本の容器に2液入り**	主剤A:200ml 硬化剤B:80ml	290ml
保管気温	5−25℃	5−25℃	5−25℃	5−25℃

*作業環境により異なります。

総輸入元・会社概要

会社名：	株式会社リペア・ソリューション
設立：	2009年11月2日
資本金：	50万円
決算期：	12月(年1回)
代表者：	日浦敦子
取引銀行：	三井住友銀行　横浜支店 横浜信用金庫　本店
所在地：	〒231−0011横浜市中区太田町1-20 三和ビル2−C
Tel:	045−228−0833
Fax:	045−228−0836
E-mail:	info@repair-solutions.co.jp
URL:	http://repair-solutions.co.jp/

REPAIR CARE

www.repair-care.com

9661001-01/17

Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: salesnl@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: 01827 302 517
E-mail: salesuk@repair-care.com

Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: salesde@repair-care.com